


●溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板「ガルバリウム鋼板」を下地に使用。防汚機能・耐酸性向上・高耐食性を実現します。



耐候性（沖縄暴露3年後の想定値）




耐食性 180度曲げ加工部の耐食性試験結果

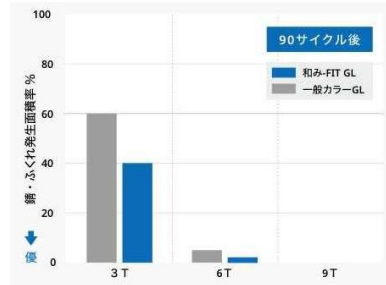

耐酸性雨性 5%硫酸滴下→60℃・30分放置→水洗

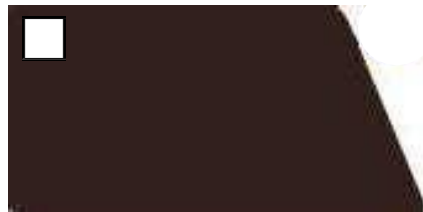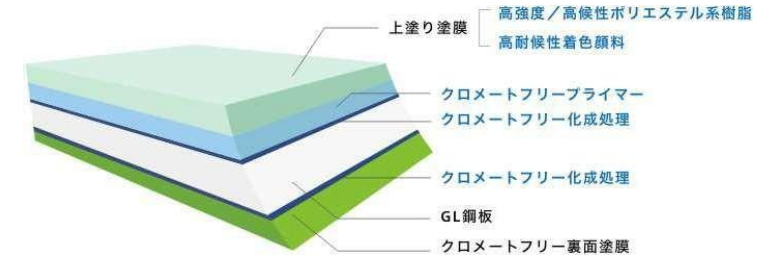


コーヒーブラウン

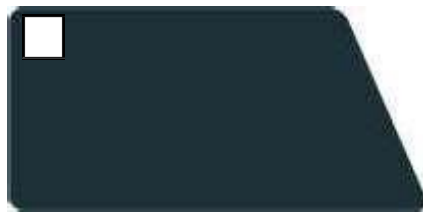

インクブルー



アイアンシルバー

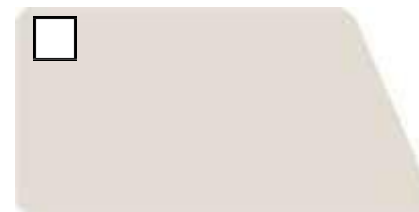

ビーンズアイボリー



ボルドーレッド




リアルブラック



ウッディグリーン



ゴールド

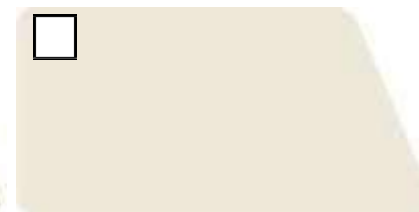

パールクリーム



ペールオレンジ

※土台水切りはサッシ色近似色