



スタンダード仕様（サーマルブレイク枠）

住まいの高断熱化で、一年を通して快適な暮らしへ。

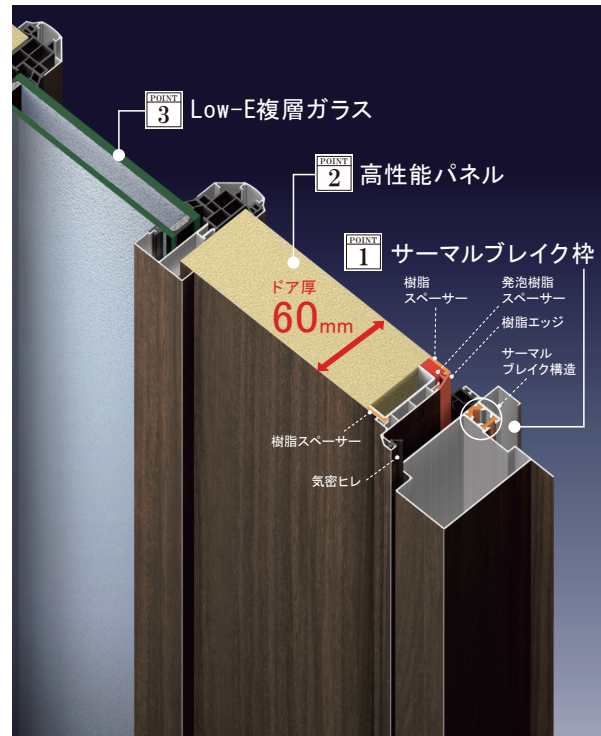


POINT 1 サーマルブレイク枠

サーマルブレイク構造を上枠と縦枠に採用。アルミ形材を室外側と室内側に分離させ、熱が伝わりにくい樹脂部材でつなぐことで、断熱化を図っています。



POINT 2 高性能パネル


一般的な断熱ドアの厚さが約40mmであるのに対し、『グランデル2』はドア厚60mmを採用。扉内部の断熱材の量をアップすることで、高い断熱性能を実現。



※画像はイメージです。
（右側画像はST1のイメージ画像になります。）
※デザインにより熱貫流率は変わります。

POINT 3 高性能ガラス

優れた断熱効果を発揮する複層ガラス（室外側 Low-E ガラス）を採用。中空層には、空気比熱の伝わりを約30%抑えるアルゴンガスを封入し、断熱性能を向上させています。



熱貫流率 [ST2]

1.28 ~ W/(m²・K)

※ JIS A 4710Iに基づく試験 または JIS A 2102Iに基づく計算による開口部の熱貫流率（ドアデザイン・開閉形式により熱貫流率は異なります。）

デザイン一覧（ST2）

105型



ED
CF
CB
CE
BF
BB
BC
AK

CB:クリエモカ

121型



EA
EF
ED
CF
CC
CB
CE
BA
BB
BC

CE:ラスティックオーク

141型



EA
EF
CF
CC
CE
BA

CC:ハンドダウンチェリー

144型



EA
EF
CF
CC
CE
BA

BA:アンティークオーク

152型



ED
CF
CB
BB

ED:クリエラスク

154型



ED
CF
CB
CE
BF
BB
BC

BF:グランユーカリ

156型



EA
ED
CF
CC
CB
CE
BF
BA
BB
BC
FH
AA
FA
AK

ED:クリエラスク

182型



EA
ED
CF
CC
CB
CE
BA
BB
BC

CF:チェリーウッド

183型



ED
CF
CC
CB
CE
BA
BB
BC

ED:クリエラスク

191型



EA
EF
CC
BA

EA:エクリュアイボリー

カラーバリエーション

ベーシックカラー


EA エクリュアイボリー	EF リーフグリーン	ED クリエラスク	CF チェリーウッド
CC ハンドダウンチェリー	CB クリエモカ	CE ラスティックオーク	BF グランユーカリ
BA アンティークオーク	BB クリエダーク	BC トリノパイン	FH シャンパンレッド
AA マットブラック	FA ポリッシュシルバー	AK シャイングレー	

ハンドルバリエーション

■S型ハンドル【オプション】



■バーハンドル 一般仕様（室内側樹脂（木目調）・キエテクノコートなし）

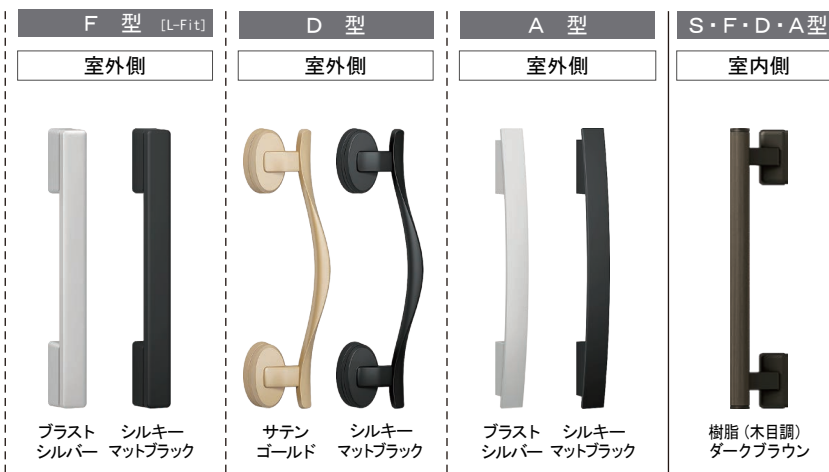

オプション

スマートロックシステム


FamiLock AC100V式（ACアダプター）

わが家のカギを選べるカギへ。

スマートフォン、カードキー、タグキー、手動キー。多彩なカギの中から、家族一人ひとりの使いやすさに合わせて、自由にセレクトできます。

【キーセットを選ぶ】

カードキーセット 共通

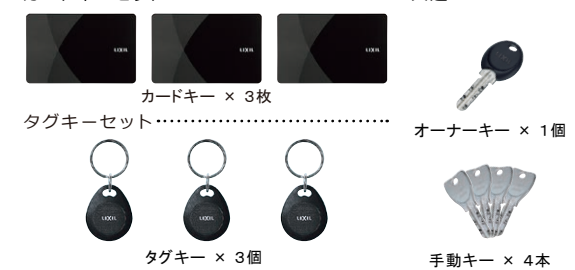

※FamiLock、S型ハンドルはDNキーのみの設定となります。

<セットキャンペーン>

サッシ1棟分と玄関ドア／グランデル2をセットでご採用いただいた場合、FamiLockのカードキーセットまたはタグキーセットに無償グレードアップいたします。

※キャンペーン期間：2026年4～9月
ご契約かつ2026年12月末納品分まで。
※リモコンは別途となります。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）