

高断熱玄関ドア イノベスト

InnoBest
D50

熱貫流率
(片開き・採光無)
1.22
[W/(m²・K)]

採光無 該当デザイン:
N43、F42、F61、
F62、C60、E41

熱貫流率
(片開き・採光付)
1.53/1.67
[W/(m²・K)]

採光付 該当デザイン:
N41、F40、
F41、C40

形材断熱枠仕様

■高性能断熱パネルと形材断熱枠、
トリプルガラスの採用で採光と高い断熱性を両立。
優れた断熱性能を発揮する70mm厚の断熱パネルを使用。


D50 Basic

トリプルガラス (シングルLow-E)

3枚のガラスのうち、室内側のガラスには
Low-Eガラスを採用。

扉厚70mm

形材断熱枠

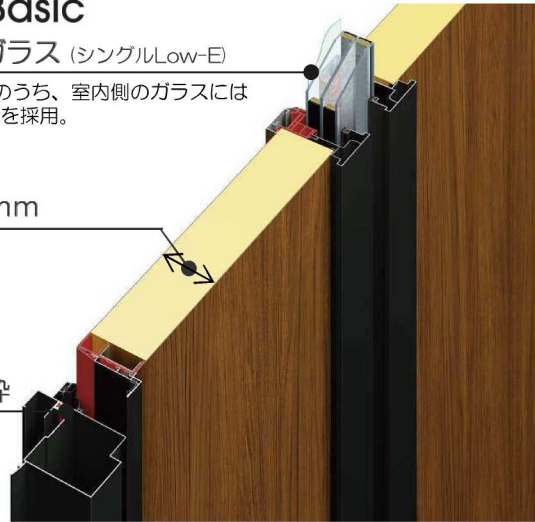

◆ カラーバリエーション



◆ ハンドルバリエーション

□ 手動錠 [プッシュブルグリップ錠]

標準仕様

□ ストレートハンドル

□ クラシックハンドル

□ シリンダー 【ディンプルキー】

□ シルバー □ ブラック □ アンティークブロンズ



◆ デザインバリエーション

D50 Basic
N41N



熱貫流率
(片開き・採光付)
1.53
[W/(m²・K)]

KG
BE
PR
YA
YD
XP

D50 Basic
N43N



熱貫流率
(片開き・採光無)
1.22
[W/(m²・K)]

KG
BE
PR
YA
YD
XP

D50 Basic
F40N



熱貫流率
(片開き・採光無)
1.53
[W/(m²・K)]

H2 KG
H2 BE
H2 PR
H2 YA
H2 YD
H2 XP
B7 KG
B7 BE
B7 PR
B7 YA
B7 YD
B7 XP
H2
B7 K5

D50 Basic
F41N



熱貫流率
(片開き・採光付)
1.53
[W/(m²・K)]

アルミ色
B7 K5
アクセント
パネル色
BE
PR
YA
XP

D50 Basic
F42N



熱貫流率
(片開き・採光無)
1.22
[W/(m²・K)]

アルミ色
B7 K5
アクセント
パネル色
KG
BE
PR
YA
XP

F61N



熱貫流率
(片開き・採光無)
1.22
[W/(m²・K)]

B7 TQ

F62N



熱貫流率
(片開き・採光無)
1.22
[W/(m²・K)]

H2 TZ
B7 TZ

C60N



熱貫流率
(片開き・採光無)
1.22
[W/(m²・K)]

JJ
KG
BE
PR
YA
YD
XP
QS
Z4
H2
B7 K5

D50 Basic
C40N



熱貫流率
(片開き・採光付)
1.67
[W/(m²・K)]

KG
PR
YA
YD
XP
H2
B7 K5

D50 Basic
E41N



熱貫流率
(片開き・採光無)
1.22
[W/(m²・K)]

JJ
BE
PR
YA
QS
Z4



□ スマートコントロールキー

オプション

26年9月末契約まで特価キャンペーン

□ シルバー

□ ブラック



■ LED (施錠表示)

カギの開け閉めは、わかりやすく
光と音でお知らせ

カギが締まった時
安心の緑色

カギが開いた時
注意の赤色

■ スマートフォンアプリ対応



アプリ
利用料金
無料

ピタットキー セット内容

タグキー×3
※非常用収納カギを内蔵



非常用カギ×2
(ディンプルキー)



●タグキーは最大20個まで登録可能
●携帯に便利なストラップ穴

ポケットキー セット内容

リモコンキー×2
※非常用収納カギを内蔵



タグキー×3
※非常用収納カギを内蔵



●リモコンキーは最大8個まで登録可能
●タグキーは最大20個まで登録可能
●携帯に便利なストラップ穴